

## 水道管布設工事のお知らせ

浅春の候、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

この度、旧瀬戸町地区に水道水を送るための送水管布設を行う運びとなり、初回の工事として瀬戸地区及び光明谷地区において、水道管工事（内径30cm延長約1km）を実施する事になりました。

工事期間中は、昼間施工及び一部夜間施工で工事を行います。

道路の規制方法は、片側交互通行（片側複数車線の場合は、1車線を規制）とし、その前後及び店舗等出入口に交通誘導員を配置して作業を行います。

皆様には、交通渋滞や騒音等ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。


また、ご不明な点がございましたら、下記連絡先にお尋ねください。

### 記

- 1-1) 工事名称 : 岡山市瀬戸町線送水管布設工事その1
- 1-2) 工事場所 : 岡山市東区瀬戸町瀬戸～光明谷地内
- 1-3) 工期 : 令和2年2月13日～令和3年3月30日
- 1-4) 施工業者 : 株式会社佐藤管材工業  
住所 岡山県岡山市北区大内田830-2 TEL 086-292-5319 (工事部)  
現場責任者 中溝 正敏 TEL 080-2894-9781 (連絡先)  
現場担当者 森近 誠 TEL 080-8249-2163
- 1-5) 発注者 : 岡山県広域水道企業団 浄水課施設班 (担当; 佐野、波多野)  
住所 岡山市東区寺山650 TEL 086-297-9820

### 工事区間 瀬戸橋交差点～JA岡山瀬戸東支店付近(約1km)

- 工事看板
  - お知らせ看板
  - 現場事務所  
岡山市東区瀬戸町  
瀬戸187-3
- ※測量、試掘作業  
3月中旬～4月中旬

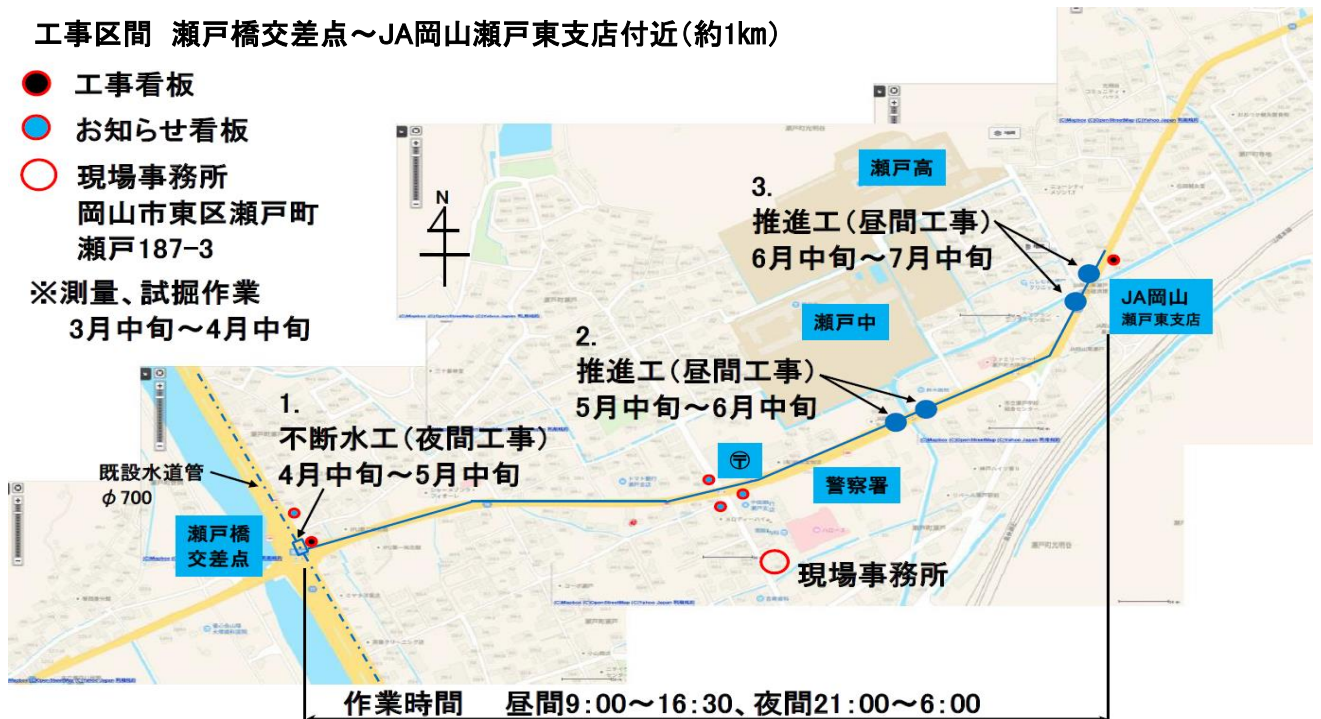

- 4. 開削工(昼間工事)7月中旬～11月下旬、本舗装(昼間工事)R3/1月、2月  
※一部夜間工事に変更の可能性あり

1. 不断水工 瀬戸橋交差点

現場写真



作業イメージ

覆工板設置



立坑既設管



不断水分岐



(参考) 立坑とは、縦に掘った穴の事です。

2. 推進工 鈴木医院前付近

現場写真




3. 推進工 瀬戸高校入口信号機付近



作業イメージ

推進工

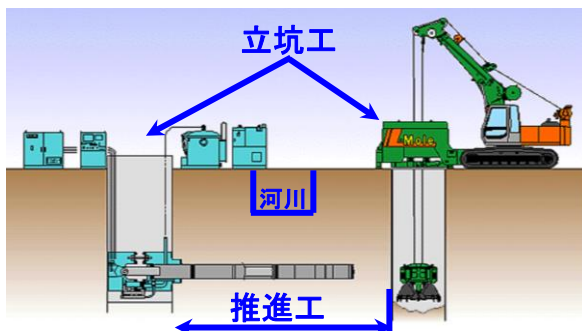

(参考) 推進工とは、河川等の障害物の下側にトンネルを掘る工事であり、今回は道路下約5mに内径50cmのトンネルを掘り、内径30cmの水道管を入れます。

4. 開削工 現場写真 (抜粋)

瀬戸郵便局交差点



開削工イメージ



水道管布設イメージ

